Türzentrale mit Bedienelementen im Außenbereich

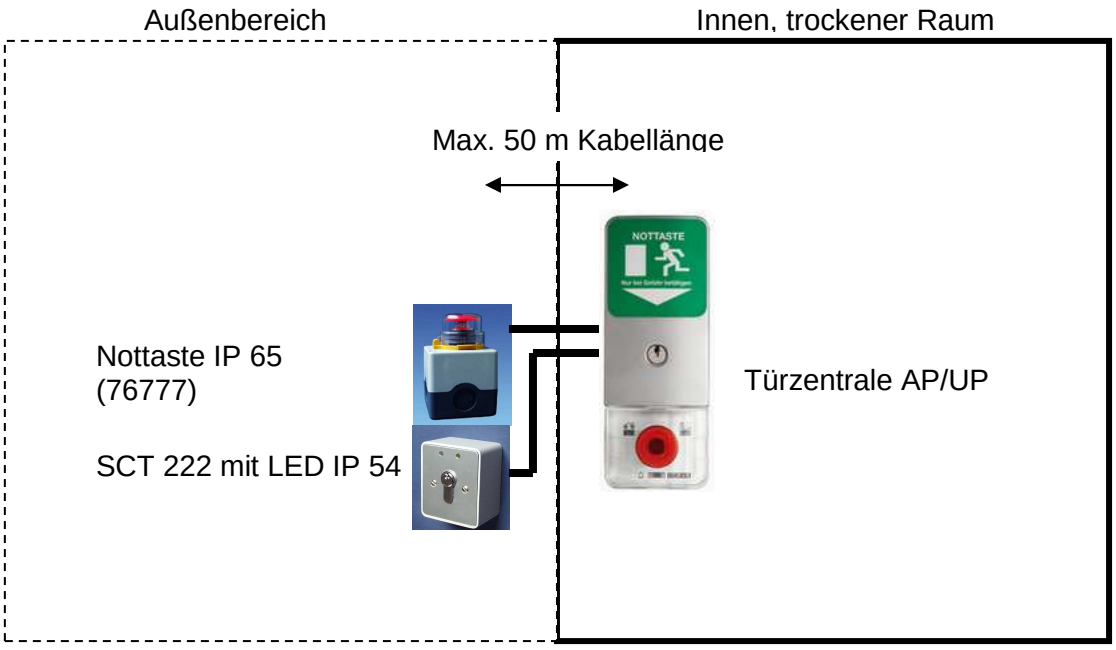

- Türzentrale mit Steuerelektronik wird im trockenen Bereich montiert
- Im Außenbereich wird o.g. Nottaste und Schlüsseltaster mit LED Anzeige angebracht - LED Anzeige ist nach EltVTR erforderlich
- LED Anzeige: grün=entriegelt, rot=verriegelt, gelb=Alarm
- Kurzzeitfreigabe wird nicht durch blinkende grüne LED angezeigt sondern durch dauergrün für die Zeit der Kurzzeitfreigabe
- Zum Anschluss des SCT 222 an die TZ 320 ist eineRelaisplatine RP 220 erfoderlich

Wichtiger Hinweis:
Haftmagnet MA 500 darf nicht im Außenbereich montiert werden weil die Haftflächen rosten.

Schlüsseltaster SCT 222 mit LED Anzeige

Funktion

externes Bedienelement zum Anschluss an
GEZE – SecuLogic Türzentralen



Eigenschaften

- LED links: rot/grün 24 V DC für Anzeige Verriegelt/Entriegelt
- LED rechts: gelb für 24 V DC für Anzeige Alarm
- Anschluss über integrierte Klemmleiste und RP 220
- Aluminiumfrontplatte
- Komplett mit Profilhalbzylinder
- Aufputz – oder Unterputzmontage

Technische Daten

- Beidseitiger Tastbetrieb, einpolig (Schließer)
- Schutzart: IP 54
- Abmessungen AP (BxHxT): 80 x 70 x 45 mm
  UP (HxBxT): Frontplatte 110 x 100 mm
  UP-Kasten: 80 x 70 x 45 mm

Id-Nr.

SCT 222	AP	100065
	UP	100064

Rauchschalter RS 5

Funktion

Zur Freigabe einzelner Türen im Brandfall.



Eigenschaften

- Anschlussmöglichkeit an alle Türzentralen
- Aufputzmontage

Technische Daten

- Potentialfreier Relaisausgang
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 19 mA.
- Schutzklasse: IP 30
- Abmessungen (BxHxT): 160 x 49 x 54 mm

Id-Nr.

RS 5	weiß RAL 9010	028940
	Edelstahl Design	028942
	Sonderfarbe nach RAL	028941

Nottaste NOT 220AP (Aluminium)

Funktion

Externe Nottaste zur Freigabe der Fluchttür in Verbindung mit einer Türzentrale.

Eigenschaften



- Beleuchtung mit langlebiger LED
- plombierbare, wiederverwendbare Abdeckhaube
- Aufputzmontage
- komplett mit Schild „Notausgang“
- Aluminiumgehäuse

Technische Daten

- Einpoliger Öffnerkontakt mit Zwangstrennung
- Einpoliger Schließerkontakt mit Zwangstrennung
- Betriebsspannung 24 V DC
- Stromaufnahme 17 mA
- Schutzart IP 20
- Abmessungen (BxHxT): 72 x 147 x 75,5 mm

Id-Nr.

NOT 220AP	Grün RAL 6032	024535
	Edelstahl Design	089318
	Sonderfarbe nach RAL	069596

Nottaste NOT 220AP (Kunststoff)

Funktion

Externe Nottaste zur Freigabe der Fluchttür in Verbindung mit einer Türzentrale

Eigenschaften



- Beleuchtung mit langlebiger LED
- plombierbare, wiederverwendbare Abdeckhaube
- Aufputzmontage
- komplett mit Schild „Notausgang“
- Kunststoffgehäuse

Technische Daten

- Einpoliger Öffnerkontakt mit Zwangstrennung
- Einpoliger Schließerkontakt mit Zwangstrennung
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 17 mA
- Schutzart: IP 65
- Abmessungen (BxHxT): 70 x 70 x 110 mm
- Farbe: grau/hellgrau

Id-Nr.

NOT 220AP	76777

Nottaste NOT 220UP

Funktion

Externe Nottaste zur Freigabe der Fluchttür in Verbindung mit einer Türzentrale

Eigenschaften



- Beleuchtung mit langlebiger LED
- plombierbare, wiederverwendbare Abdeckhaube
- Unterputzmontage
- komplett mit Schild „Notausgang“
- Kunststoffgehäuse

Technische Daten

- Einpoliger Öffnerkontakt mit Zwangstrennung
- Einpoliger Schließerkontakt mit Zwangstrennung
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 17 mA
- Schutzart: IP 20
- Abmessungen (BxHxT): 81 x 81 x 62,5 mm

Id-Nr.

NOT 220UP	Jung ST 550 alpinweiß	098866
	Jung LS – Edelstahl	098867
	Gira E2 reinweiß	094428

Zur Montage werden 62,5 mm tiefe UP Dosen benötigt.

Schilder für Nottaste

Funktion

Kennzeichnung aller Nottasten.



Eigenschaften

- Selbstklebend und fluoreszierend nach DIN 4844-2
  Abmessungen: 72 x 72 mm

Id-Nr.

Pfeil nach oben	088090
Pfeil nach unten	084992
Pfeil nach links	100017
Pfeil nach rechts	100025
Plexiglashalterung	089361
(BxHxT):	100 x 100 x 21 mm