Fiche technique

Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel

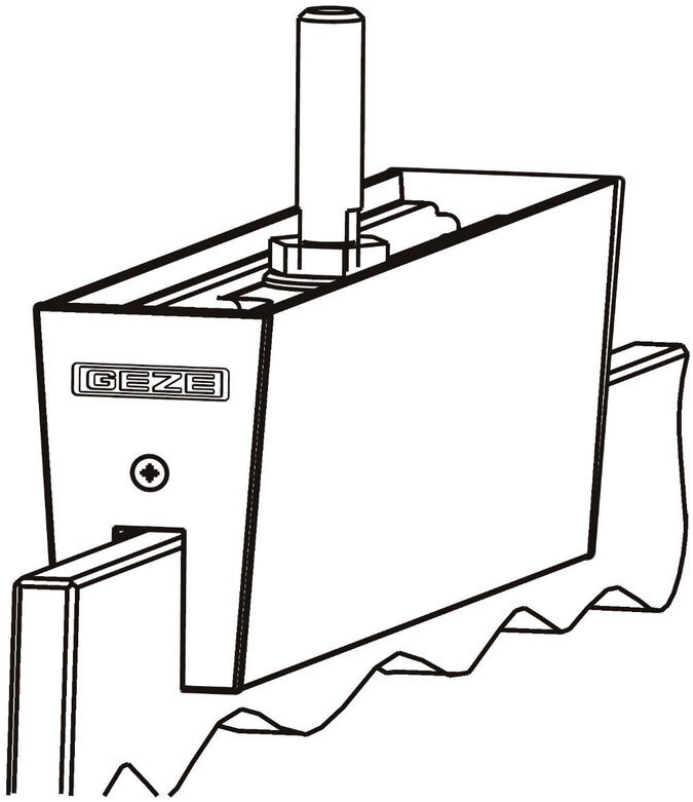

Pour des poids de vantail jusqu'à 140 kg Perlan 140

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel
Matériaux de porte	Verre
Épaisseur du vitrage	8 – 12.76 mm

Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Matériaux de porte
Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel *	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 140 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	134986	finition inox	8 - 12.76 mm	Verre
Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 140 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	125585	EV1	8 - 12.76 mm	Verre
Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel *	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 140 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	126216	selon RAL	8 - 12.76 mm	Verre

ACCESSOIRES

CALE DE COMPENSATION POUR PINCES DE SERRAGE 45 MM

Cales de serrage pour une épaisseur du verre s 12,76 mm (1/2 inch)



Désignation	Description	N° d'identification	EAN
Cale de compensation pour pinces de serrage 45 mm	pour 2 pinces de serrage pour porte en verre, à utiliser avec verre de sécurité trempé 12,7 mm (1/2 pouce)	133022	4042938330220

KIT D'ÉQUERRES ADHÉSIVES VSG *

Équerre adhésive pour VSG et pince de serrage pour porte en verre 45



Désignation	Description	N° d'identification	Matière	EAN
Kit d'équerres adhésives VSG *	À utiliser avec du verre de sécurité feuilleté en combinaison avec la plaque de serrage pour portes en verre 45 mm, pour 2 plaques de serrage, sans colle	133099	Aluminium	4042938330992

Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel

GUIDE AU SOL VANTAIL EN VERRE

Guide au sol à réglage variable en continu pour épaisseurs de verre de 8, 10 et 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Matériaux de porte
Guide au sol pour vantaux en verre (réglable)	à réglage variable pour épaisseur du vitrage 8-13,5 mm, avec brosse pour réduire le bruit sur les surfaces de verre structurées, sans matériau de fixation	148019	finition inox	8 - 13.5 mm	Verre
Guide au sol pour vantaux en verre (réglable) *	à réglage variable pour épaisseur du vitrage 8-13,5 mm, avec brosse pour réduire le bruit sur les surfaces de verre structurées, sans matériau de fixation	149657	selon RAL	8 - 13.5 mm	Verre
Guide au sol pour vantaux en verre (réglable)	à réglage variable pour épaisseur du vitrage 8-13,5 mm, avec brosse pour réduire le bruit sur les surfaces de verre structurées, sans matériau de fixation	120417	EV1	8 - 13.5 mm	Verre

GUIDE AU SOL KIT GUIDAGE DU VERRE

Guide au sol pour les vantaux coulissants en verre pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	EAN
Guide au sol pour vantaux en verre (acier inoxydable)	pour épaisseurs de verre de 8, 10, 12 mm	134990	Acier inoxydable	8 - 12 mm	4042938349901

KIT PERLAN DUOSYNC POUR VANTAIL EN VERRE

Duosync - entraînement manuel pour vantaux en verre



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du vitrage	Type de montage	Poids du vantail (max.)
Kit Perlan Duosync pour vantail en verre	pour la synchronisation de portes à 2 vantaux jusqu'à 140 kg par vantail, composé de 2 x galets de renvoi, 2 clavettes d'entraînement, pince de serrage pour portes en verre 45 mm, courroie crantée de 12,5 m, matériel de montage	139207	8 - 12.76 mm	Mur, Plafond	140 kg

Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.