


Fiche technique

Platine relais RP 220 *

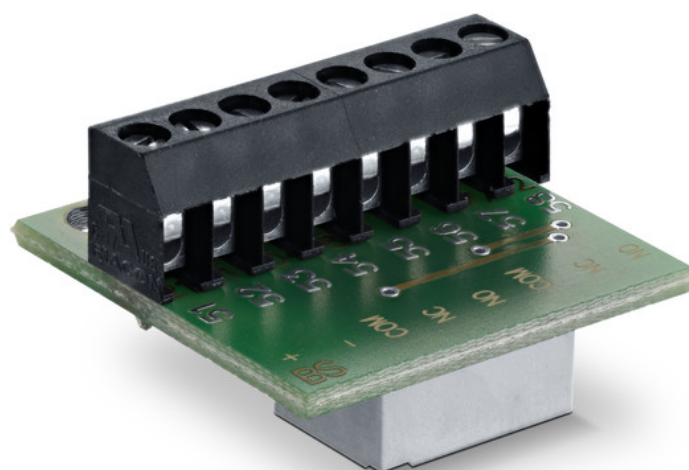

CHAMPS D'APPLICATION

→ Raccordement de périphériques avec une alimentation électrique externe sur les centrales de porte

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	Platine relais RP 220 *
Largeur	28 mm
Hauteur	25 mm
Profondeur	18 mm
Tension d'alimentation	24 V DC
Résistance des contacts	30 V / 1 A

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Nombre de relais
Platine relais RP 220	pour un usage universel / 2 contacts interchangeables sans potentiel / Charge de commutation : 30 V / 1 A / Tension de service : 24 V DC / Consommation de courant : 10 mA / l x h x p : 28 x 25 x 18 mm	102355	28 x 25 x 18 mm	2 Stk.

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.